

# ОДНО- И МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

## ФУНКЦИИ

Управление температурой в помещении в:

- Одно- или многоступенчатые системы отопления;
- Одно- или многоступенчатые системы охлаждения;
- Одно- или двухступенчатой системы отопления и охлаждения с мертвыми зонами.

Модели с ручкой настройки уставки на крышке или под крышкой и калибровкой диапазона.

# DBET

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха в пыльных, влажных и сильно загрязненных зонах: промышленных зон, коммерческих зданий, складских помещений, гаражей, машинных отделений, заводов, теплиц и сельскохозяйственных объектов.

Тип	Диапазон, °C	Ступени	Гистерезис ступени, K	Гистерезис между ступенями, K	Макс. Температура баллона, °C
DBET-22	-30 ... +30	1	2 ... 15		60
DBET	-30 ... +30	1	1		60
DBET-22/2	-30 ... +30	2	1	2 ... 5	60
DBET-26	0 ... +60	1	2 ... 15		75
DBET-27	0 ... +60	1	1		75
DBET-26/2	0 ... +60	2	1	2 ... 5	75

U винт настройки под крышкой

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительный элемент:	заполненный жидкостью баллон из рулонной меди
Контакты:	пыленепроницаемый микропереключатели с контактами SPDT (тепло / холод)
Коммутационная способность:	15 (8) A, 24 ... 250 В переменного тока
Дифференциалы:	фиксированные или регулируемые (см. табл.)
Рабочие условия:	-35 ... +60 ° C 10 ... 90% RH (без конденсата)
Условия хранения:	-40 ... +60 ° C <95% RH
Корпус:	Литой корпус, ABS крышка
Степень защиты:	IP65, класс I
Размер:	DBET: 108 x 70 x 72 мм
Вес:	450 г

## Примечание

Диапазон может быть настроен поворотом шестигранной гайки под ручкой (рис. 1).

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### Отопление

Подключитесь к красной (общей) и синей клемме, как показано на рис. 2; при превышении значения температуры контакты размыкаются, в последовательности, от последнего к первому (в многоступенчатых термостатах).

### Охлаждение

Подключитесь к красной (общей) и белой клемме, при снижении температуры, контакты разомкнутся в последовательности от первого к последнему (в многоступенчатых термостатах).

Соответствующие контакты замкнутся одновременно (сигнальный контакт).

## РАЗМЕРЫ (мм)


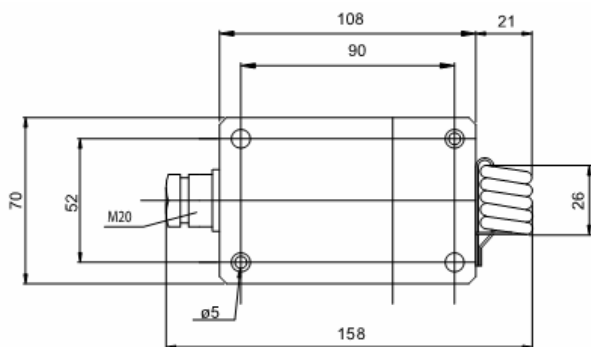


fig. 1





fig. 2

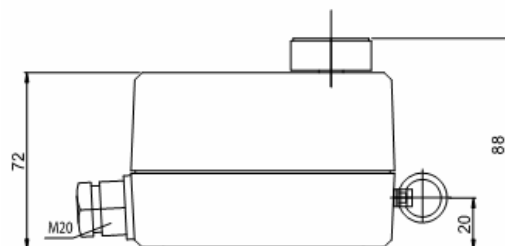

### Industrie Technik

39042 Bressanone (BZ) – Italy | tel: +30 0472 830626 | [www.industrietechnik.it](http://www.industrietechnik.it)

Поставка и техническая поддержка:

ООО „СОЛИТОН“, г.Киев | +38044 503-0920 | [www.soliton.com.ua](http://www.soliton.com.ua)

