

Шлюзы Intesis для кондиционеров DAIKIN




Компания Intesis (Испания) – известный производитель коммуникационных шлюзов и OPC серверов для сетей KNX, LON, BACnet, Modbus – выпустила новые KNX шлюзы для кондиционеров DAIKIN, которые будут интересны интеграторам систем автоматизации зданий и инсталляторам систем кондиционирования DAIKIN для объединения сетей управления и устройств с различными коммуникационными протоколами.




IntesisBox® DK-AC-KNX-1 и IntesisBox® DK-RC-KNX-1 предоставляют возможность полной интеграции систем кондиционирования воздуха DAIKIN в проект на основе технологии KNX при низких затратах.


Шлюзы обеспечивают высокую гибкость при интеграции систем в KNX- проектах. Конфигурация создается непосредственно в среде программного обеспечения ETS. База данных устройств поставляется с полным набором коммуникационных объектов, что предоставляет возможность, как простой и быстрой интеграции использующей базовые объекты, так и наиболее полной интеграции с мониторингом и управлением всеми параметрами блоков AC. Доступны, также, специфичные для устройств коммуникационные объекты, например, сохранение и выполнение сцен.

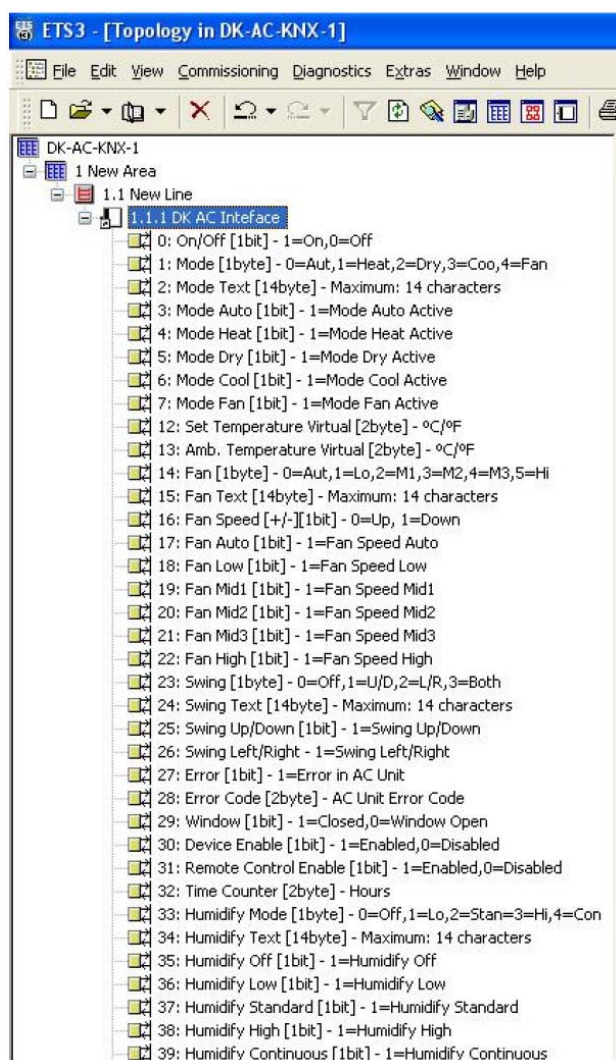

DK-AC-KNX-1 DAIKIN (Domestic)

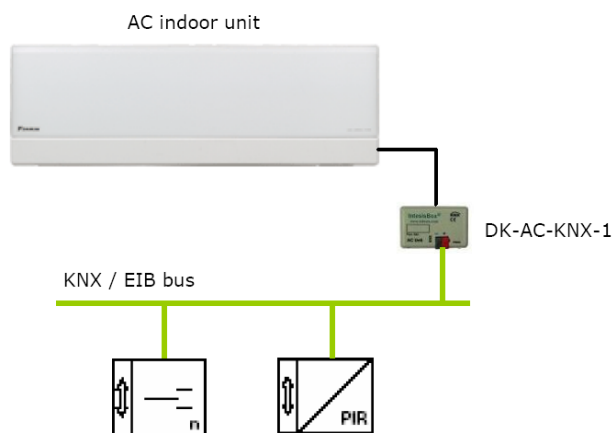


Шлюз для интеграции в сети KNX линейки кондиционеров Daikin поддерживает один блок из линейки Domestic FTXR-E, CTXU-G, FTXG-E, FTXS-G, FTXS-F, FVXS-F, FLXS-B, FDXS-E и FDXS-C.

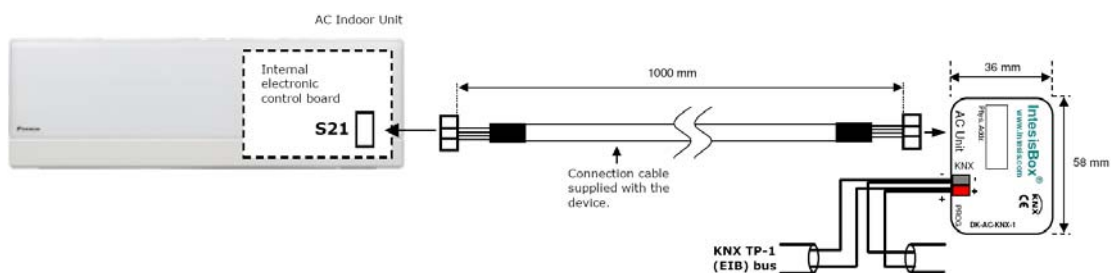


Шлюз может быть легко подключен к внутреннему блоку кондиционера (AC). С одной стороны соединяется с разъемом на электронной плате внутреннего блока AC (кабель поставляется), и с другой стороны - с шиной KNX TP-1 (EIB).

При подключении шлюза возможно использование датчиков температуры KNX для управления системой кондиционирования воздуха.

DK-RC-KNX-1 DAIKIN (SKY&VRV)

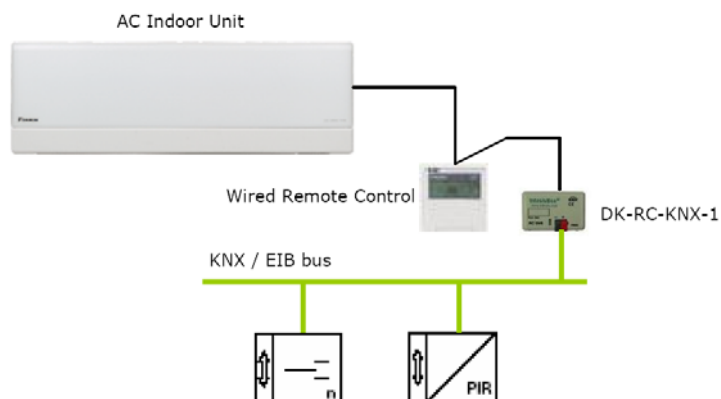

Шлюз IntesisBox® DK-RC-KNX-1 предназначен для интеграции в сети KNX кондиционеров линеек SKY и VRV. Шлюз совместим со всеми моделями SKY Air и VRV, производимыми DAIKIN (см. таблицу), и предоставляет возможность двунаправленного мониторинга и управления всех функциональных параметров одного блока кондиционера DAIKIN из системы KNX.

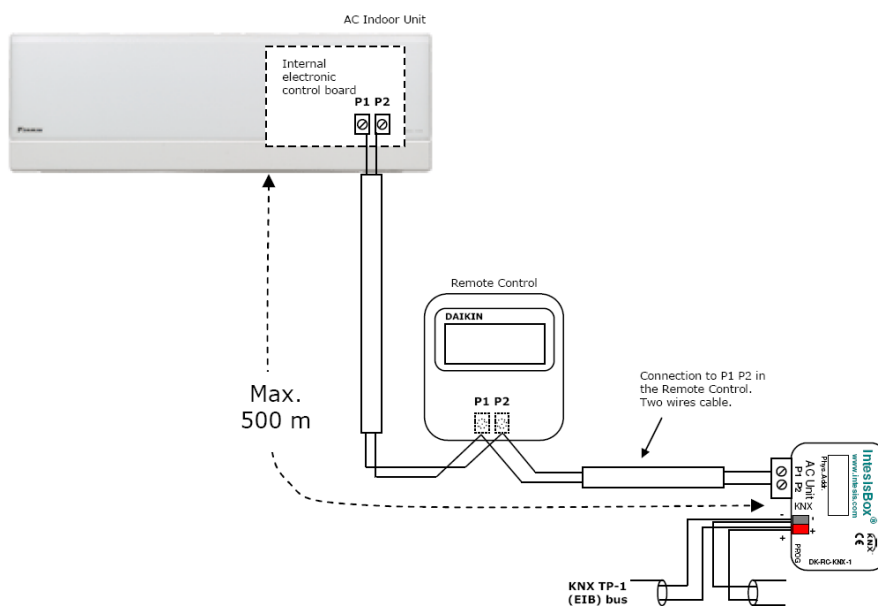

Шлюз подключается между пультом удаленного управления внутреннего блока АС и шиной KNX TP-1 (EIB). Максимальное расстояние шины между пультом управления внутренним блоком и шлюзом составляет 500 метров.

Возможно задание одной или двух уставок температуры, различных для режима охлаждения и режима нагрева, из KNX (конфигурируется). Кроме того, можно использовать датчики температуры KNX для управления кондиционированием воздуха.

Поставка и техническая поддержка

ООО «СОЛИТОН» (Киев)

+38 (044) 503-0920

www.soliton.com.ua

Шлюзы и OPC серверы Intesis <http://www.soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm>